

## Ficha técnica

# STYLO



UNE 60598-2-22

230V 50/60Hz


IP 42 IK 04



Referencia	Lúmenes	Autonomía	Lámpara	Batería	Potencia	Modo de funcionamiento
S-150L	140	1	LED 0,25W	Ni-Cd 3,6V/0,75Ah	2,2	No permanente

Alumbrado de Emergencia. Stylo. S-150L hecho por Normalux. Lúmenes 140 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/0,75Ah. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextingui. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 250 x 98 x 77. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

## Curva Isolux

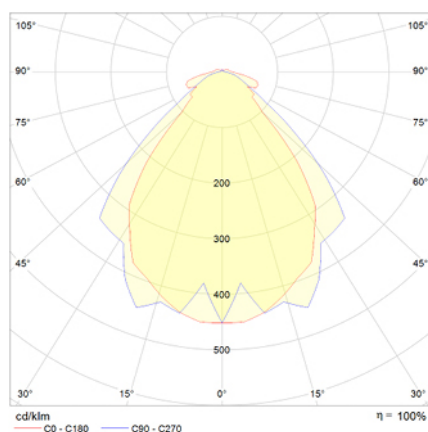

## Cotas

